



*Rely on it.*

RENOLIT ALKORPLAN 3000

# TOUCH



## Ассортимент мембран TOUCH:



*Rely on it.*

ELEGANCE



RELAX



AUTHENTIC



## Alkorplan 3000 TOUCH



*Rely on it.*

| Наименование | Артикул   | Толщина, мм | Ширина<br>рулона, м | Длина рулона,<br>м |
|--------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------|
| Elegance     | 35517 301 | 2           | 1,65                | 21                 |
| Relax        | 35517 401 |             |                     |                    |
| Authentic    | 35517 402 |             |                     |                    |

| Наименование          | Артикул   | Толщина, мм | Ширина<br>рулона, м | Длина рулона,<br>м |
|-----------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------|
| Elegance<br>анти-слип | 81122 301 | 1,5         | 1,65                | 10                 |

# Технические показатели Alkorplan 3000 TOUCH




| Наименование                                                                                         | Стандарт            | Ед.изм              | Значение                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Прочность на разрыв                                                                                  | EN 12311-2A         | Н/50мм              | $\geq 1100$                |
| Относительное удлинение                                                                              | EN 12311-2A         | %                   | $\geq 18$                  |
| Прочность сварного шва                                                                               | EN 12316-2          | Н/50мм              | $\geq 80$                  |
| Сопротивление раздиру                                                                                | EN 12310 - 2        | Н                   | $\geq 180$                 |
| Гибкость при пониженных температурах                                                                 | EN 495-5            | °C                  | $\leq -25^{\circ}\text{C}$ |
| Изменение линейных размеров в течение 6 ч при температуре не ниже 70°C/80°C                          | EN 1107 - 2         | %                   | $\leq 0,5$                 |
| Стойкость при тесте искусственного старения при воздействии 19 (ГДж/м <sup>2</sup> ) (или 6000 час.) | EN 20105-A02        | -                   | $\geq 3$                   |
| Стойкость к воздействию микроорганизмов                                                              | EN ISO 846:1997 / D | % по массе          | $\leq 1$                   |
| Стойкость к воздействию бактерий типа Streptovorticulium reticulum bacteria ATCC 25607               | EN ISO 846:1997 / C | -                   | Отсутствие пятен           |
| Стойкость к воздействию хлорсоединений                                                               | EN 15836 /C         | пок-ль устойчивости | $\geq 3$                   |
| Устойчивость к пятнообразованию                                                                      | EN 15836 /D         | пок-ль устойчивости | $\geq 4$                   |



## Антискользящая мембрана ELEGANCE (anti-slip)



*Rely on it.*

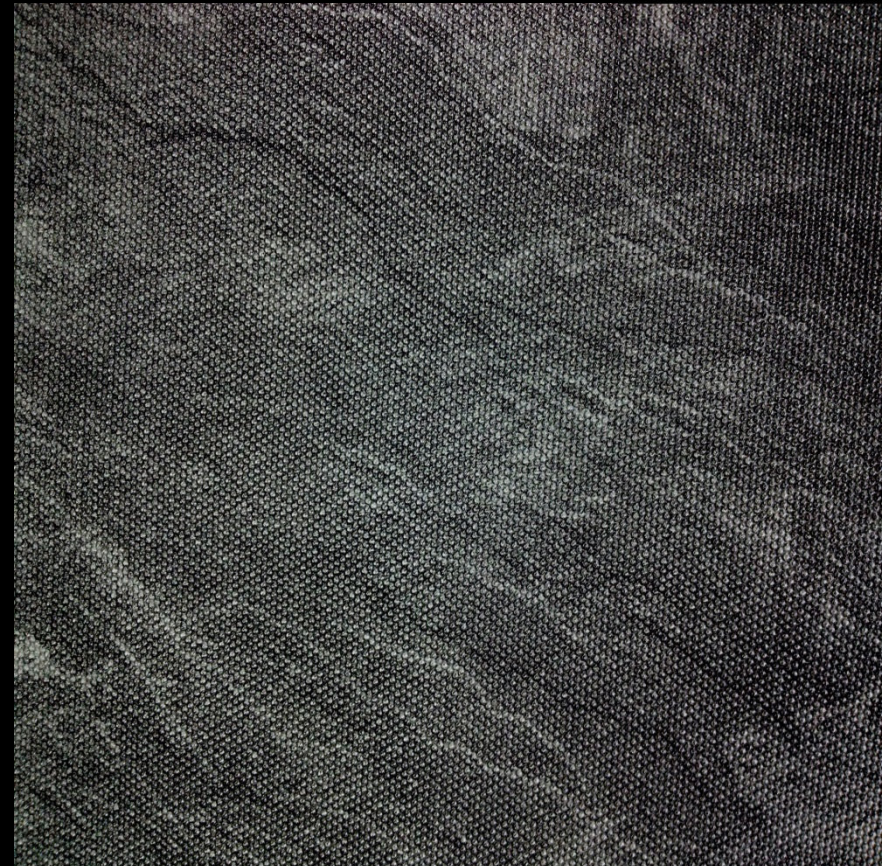



# Антискользящая поверхность



Rely on it.



## TEST CERTIFICATE

of the slide-blocking property in wet loaded barefoot areas of floor coverings

Tested object: **Resilient covering**  
Article: ALKORPLAN 3000 TOUCH  
Article No.: 35517402  
Material type: Swimming pool foil made of plasticised polyvinylchlorid, strengthened by polyester fabric  
Dimensions: variable, thickness = 2,0 mm  
Colour: AUTHENTIC (beige-auburn-brown stone optics)  
Surface: AUTHENTIC EMBOSSING  
Producer/supplier: RENOLIT IBERICA S.A.  
Carretera del Montnegre, s/n  
08470 Sant Celoni (Barcelona), SPAIN

Applicant: RENOLIT IBERICA S.A.  
Carretera del Montnegre, s/n  
08470 Sant Celoni (Barcelona)  
SPAIN

Certificate number: 60101201.001

Test date: 13.12.2012

Sampling: Sent by the customer to the research institute

Test method: **DIN 51097**, ed. 11/92  
"Testing of floor coverings; determination of the anti-slip properties; wet-loaded barefoot areas; walking method - ramp test"  
**Side-blocking Floorings – List NB**  
"Requirements of the control-committee"  
Delivery was effected in ready-to-test surface condition.

Test result: Average inclination angle: **27°**

Assessment: **Requirements on the slide-blocking property for the range of application C are fulfilled.**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Managing Director

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 19.12.2012  
Schu/ed



# Герметик



*Rely on it.*

Alkorplus 81023 001

Alkorplus 81023 002


Alkorplus 81023 003



## Монтаж мембраны



*Rely on it.*

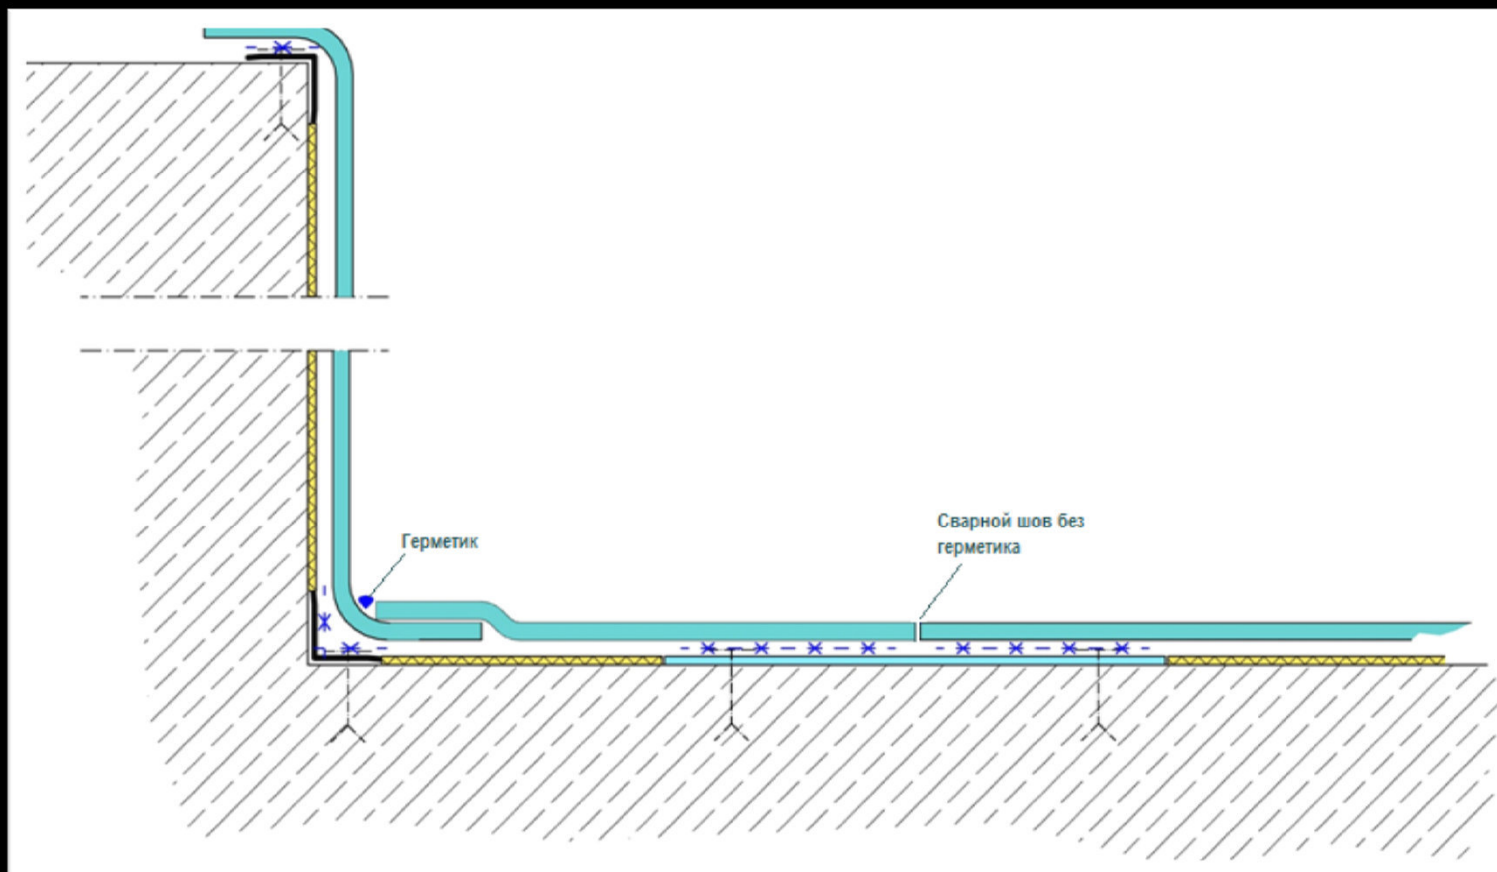

Мембрана наваривается на предварительно подготовленные элементы:

- Полосы из мембраны шириной 15см
- Уголки ПВХ-металла (наружные и внутренние)


При использовании материала для полос толщиной 2мм необходимо применять геотекстиль большей плотности (400г/м<sup>2</sup>) для обеспечения незаметных переходов.



# Монтаж мембраны




Rely on it.

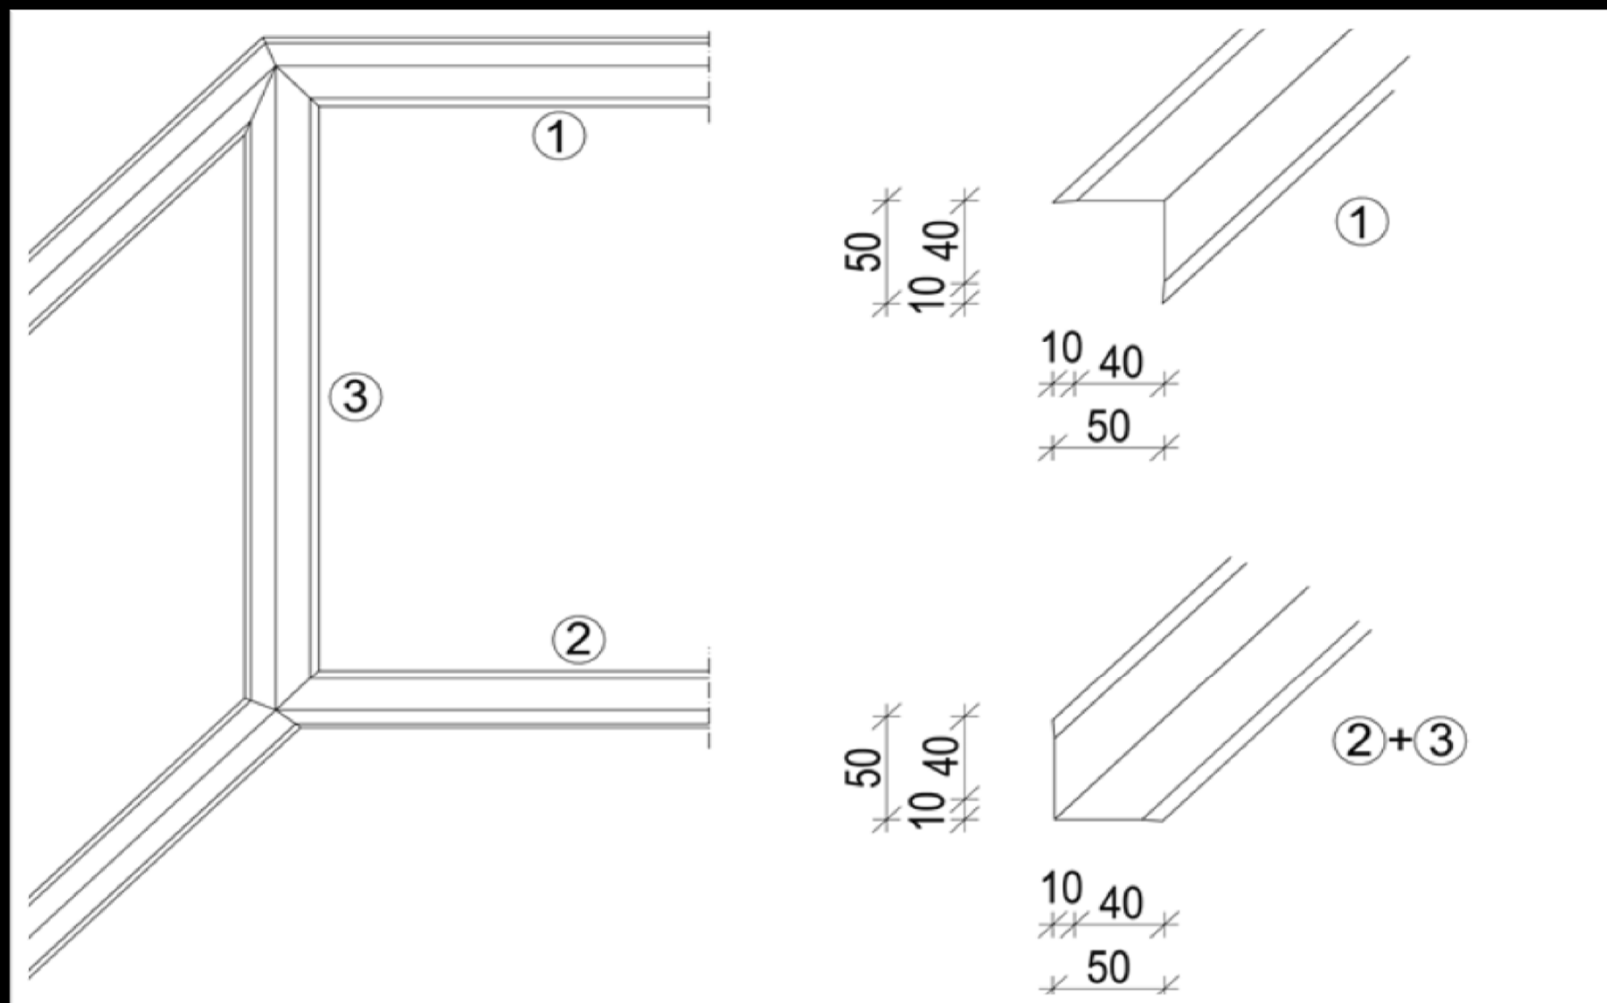

## Монтаж мембраны



- Полотна мембраны свариваются встык
- Швы не обрабатываются герметиком (кроме узла примыкания)
- Нет отступов от основания
- Примыкание под прямым углом  $90^\circ$
- Геотекстиль укладывается без нахлеста
- Особый крой материала

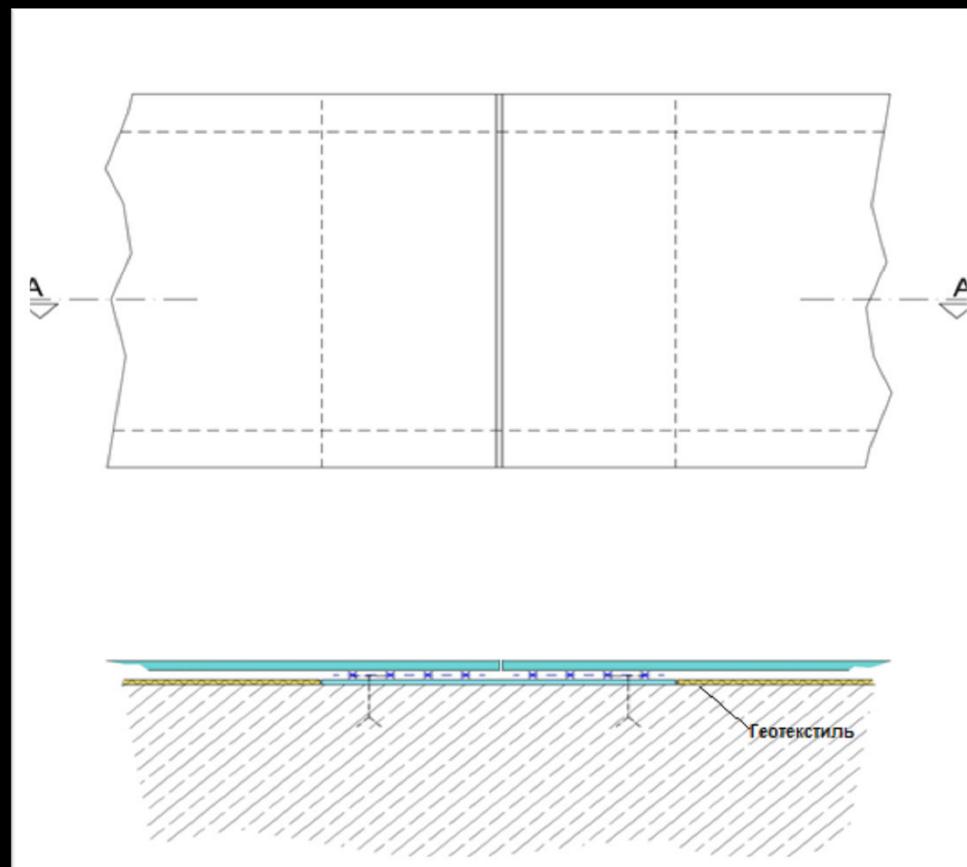

## Незаметный сварной шов



*Rely on it.*





# TOUCH Relax



*Rely on it.*



## TOUCH Relax



*Rely on it.*



TOUCH Relax



*Rely on it.*





## TOUCH Relax



*Rely on it.*





TOUCH Relax



*Rely on it.*



TOUCH Relax



*Rely on it.*





TOUCH Authentic



*Rely on it.*





TOUCH Authentic



*Rely on it.*





TOUCH Authentic



*Rely on it.*





TOUCH Authentic



*Rely on it.*



## TOUCH Elegance



*Rely on it.*






# TOUCH Elegance



*Rely on it.*

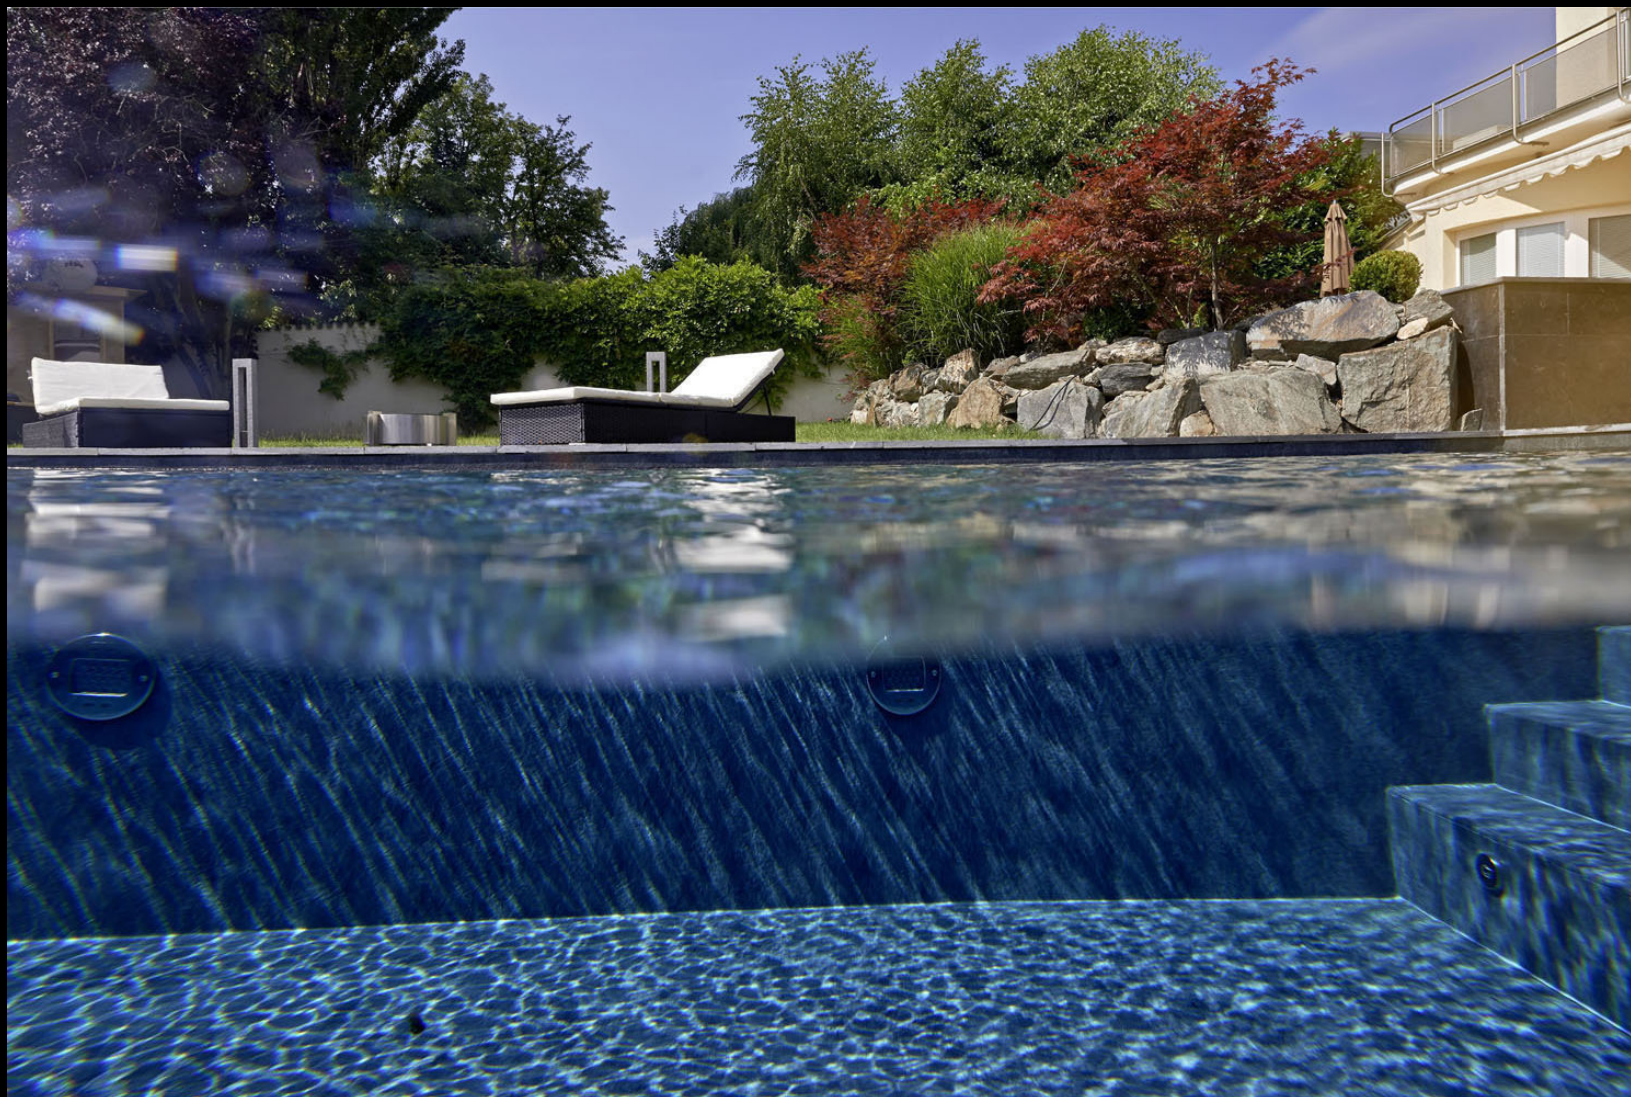



TOUCH Elegance



*Rely on it.*





TOUCH Elegance



*Rely on it.*

